

TAB 
moto batteries

MOTORCYCLE
DIVISION



much more than batteries

CATÁLOGO

CASTELLANO - PORTUGUÊS

TAB GROUP

Fundada en Mežica, Eslovenia, una región con más de 350 años de experiencia en la extracción y fabricación de baterías de plomo, TAB Batteries es actualmente un grupo EUROPEO líder en el desarrollo, producción y comercialización de soluciones energéticas desde 1965. Gracias a nuestra experiencia e innovación, podemos ofrecer a nuestros colaboradores soluciones logísticas y productivas adaptadas a sus necesidades.

Fundada em Mežica, uma região da Eslovénia com mais de 350 anos de experiência na extração e no fabrico de baterias de chumbo, TAB Batteries é atualmente um grupo EUROPEU líder no desenvolvimento, produção e comercialização de soluções energéticas desde 1965. A nossa experiência e capacidade de inovação permite-nos oferecer aos nossos colaboradores soluções logísticas e produtivas adaptadas às suas necessidades.



1. TAB Tovarna akumulatorskih baterij dd (Slovenia)
www.tab.si
2. TAB Spain S.L. (Spain)
www.tabspain.com
3. TAB Italia S.p.A (Italy)
www.tabitalia.com
4. TAB Benelux B.V. (The Netherlands)
www.tab-benelux.com
5. Baterija-TAB Hrvatska d.o.o. (Croatia)
www.baterija.hr
6. TAB Polska Sp.z o.o. (Poland)
www.tab-polska.pl
7. TAB Baterije d.o.o.(Serbia)
www.tabbaterije.rs
8. TAB MAK d.o.o.e.l (Republic of North Macedonia)
tab-mak.mk
9. TAB Baykal Akümülatör sanayi ve ticaret limited şirketi (Turkey)
www.tab-baykal.com



GARANTÍA DE CALIDAD

GARANTIA DE QUALIDADE



Porque garantizamos estándares de calidad Europeos en la fabricación de todos nuestros productos.

Porque asseguramos standards de qualidade europeus no fabrico de todos os nossos produtos.



Porque ofrecemos las mejores soluciones logísticas gracias a nuestra estructura global de distribución.

Porque oferecemos as melhores soluções logísticas, graças à nossa estrutura global de distribuição.



Porque nuestras baterías están fabricadas con rejilla expandida utilizando nanotecnología para aumentar su conductividad.

Porque as nossas baterias são fabricadas com uma grelha expandida utilizando nanotecnologia para aumentar a sua condutividade.



Porque incorporamos válvulas anti-explosión para evitar las posibles deflagraciones.

Porque incorporamos válvulas anti-explosão, para evitar possíveis deflagrações.



Porque disponemos de las nuevas tecnologías GEL, LITIO y AGM, imprescindibles para las motos con alta demanda eléctrica y START&STOP.

Porque dispomos das novas tecnologias GEL, LÍTIO e AGM, imprescindíveis para as motos com alta demanda elétrica e sistemas START&STOP.



Porque nuestro objetivo es aumentar la vida útil de las baterías evitando el sufrimiento excesivo de las mismas.

Porque o nosso objetivo é aumentar a vida útil das baterias, evitando o desgaste excessivo das mesmas.




Porque para nosotros lo más importante es aumentar la potencia (CCA) y no su capacidad (amperaje).

Porque para nós o mais importante é aumentar a potência (CCA) e não a capacidade (amperagem).



Porque las baterías son nuestra pasión y llevamos fabricándolas desde 1965.

Porque as baterias são a nossa paixão e fabricamos baterias desde 1965.

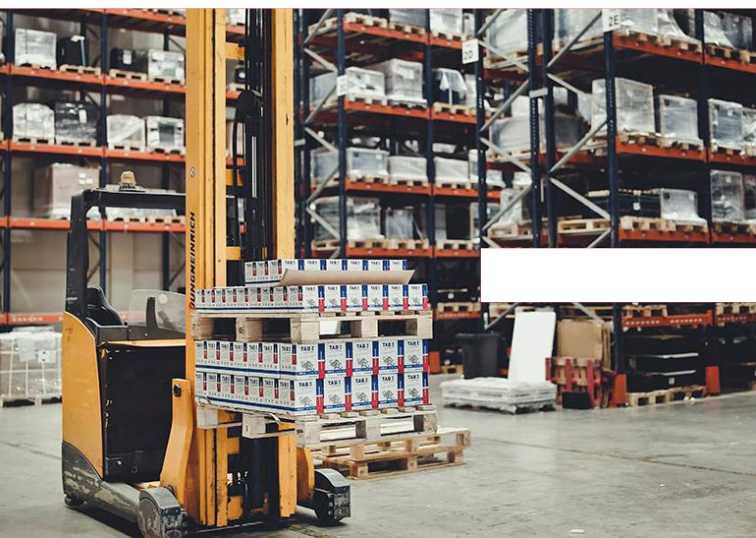

TECNOLOGÍAS

	GEL	AGM	CONVENTIONAL	LITHIUM
AUTODESCARGA AUTODESCARGA				
ARRANQUE EN FRÍO ARRANQUE EM FRIIO				
CICLOS DE CARGA CICLOS DE CARGA				
RESISTENCIA A VIBRACIONES RESISTÊNCIA A VIBRAÇÕES				
POSICIÓN DE MONTAJE POSIÇÃO DE MONTAGEM				



GEL

Baterías selladas con resina gelificada de nueva generación que aportan un extra de rendimiento y durabilidad a todo tipo de usuarios.

Baterias seladas com resina gelificada de nova geração, que proporcionam um rendimento e uma durabilidade extra a todo o tipo de usuários.



AGM

Baterías sin mantenimiento con separadores de fibra de vidrio entre placas que absorben el ácido, mejorando su resistencia a las vibraciones y a las altas temperaturas.

Baterias sem manutenção, com separadores de fibra de vidro entre placas que absorvem o ácido, melhorando a sua resistência às vibrações e às altas temperaturas.



CONVENTIONAL

Baterías con mantenimiento de plomo-ácido con la mejor relación calidad/precio para usuarios con vehículos con poca demanda eléctrica. Se recomienda uso de cargador.

Baterias com manutenção de chumbo-ácido, com a melhor relação qualidade/preço para utilizadores com veículos com pouca demanda elétrica. Recomenda-se o uso de um carregador.



LITHIUM

Baterías de fosfato de litio que ofrecen una excelente relación calidad/peso para los usuarios más exigentes.

Baterias de fosfato de lítio, que oferecem uma excelente relação qualidade/peso para os usuários mais exigentes.





GAMA GEL ACTIVE



Las baterías de GEL son selladas y activadas con una resina gelificada de última generación en lugar de un electrolito líquido. Esto mejora su capacidad de recuperación y reduce la velocidad de descarga en reposo, lo que las hace altamente duraderas. Ideal para motos equipadas con sistemas electrónicos o con tecnología START STOP.

As baterias de GEL são seladas e ativadas com uma resina gelificada de última geração, em lugar de um eletrólito líquido, o que melhora a sua capacidade de recuperação e reduz a velocidade de descarga em repouso, tornando-as especialmente duráveis. Ideais para motos equipadas com sistemas eletrônicos ou com tecnologia START STOP.

CARACTERÍSTICAS / CARACTERISTICAS

- ✓ 100% sin Mantenimiento del electrolito.
100% sem manutenção do eletrólito.
- ✓ Mayor tiempo de vida útil.
Maior tempo de vida útil.
- ✓ Menor descarga en reposo.
Menor descarga em repouso.
- ✓ Resistencia a las vibraciones.
Resistência às vibrações.

HPG CURVE

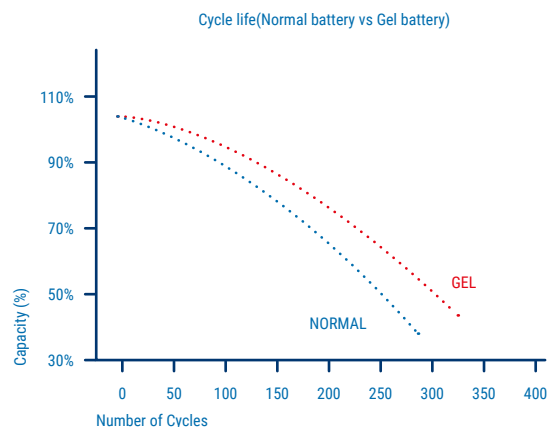
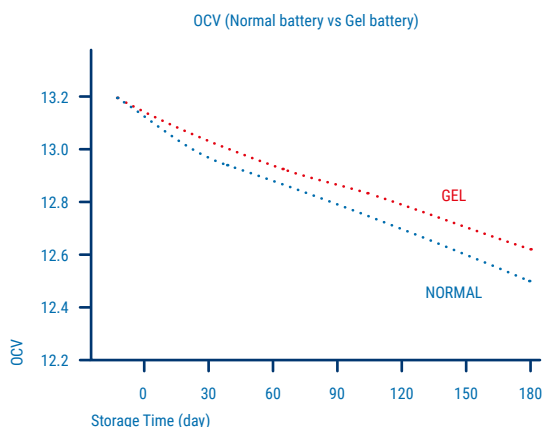


TAB MODEL	V	AH	CCA/-18°C A	L	W	H	ESQUEMA	TERMINAL
GYTX4LBS	12	3	50	113	70	85	— +	A
GYTX5LBS	12	4	70	113	70	105	— +	A
GYB4LB	12	4	50	113	70	93	— +	A
GYTX7ABS	12	6	100	150	87	93	+ —	A
GYTX7LBS	12	6	85	113	70	130	— +	A
GYTZ7S	12	6	130	113	70	105	— +	A
GYTX9BS	12	8	110	150	87	105	+ —	A
GYB9B	12	9	100	135	75	139	+ —	B
G12N94B1	12	9	100	135	75	139	— +	A
GYTZ10S	12	9	190	150	87	93	+ —	A
GYTX12BS	12	10	160	150	87	130	+ —	A
GYB10LA2	12	11	120	134	87	145	+ —	A
GYTZ12S	12	11	210	150	87	105	+ —	A
GYTX14BS	12	12	200	150	87	145	+ —	A
GYB12AA	12	12	135	134	80	160	+ —	A
GYTX16BS	12	14	230	150	87	161	+ —	A
GGYZ20L	12	18	310	176	89	154	— +	N
GYTX20CHBS	12	19	230	150	87	161	+ —	A
GYTX20HLBS	12	19	310	176	89	154	— +	A
GYTX20LBS	12	19	310	176	89	154	— +	A
GYIX30L	12	30	440	170	132,5	175	— +	N
GYB30LB	12	30	440	170	132,5	175	— +	A
GT1219	12	19	220	186	82,0	171	— +	G
GYT12B4	12	10	150	69	130	3,59	+ —	210

BATERÍAS AGM

Las baterías con tecnología AGM (Absorbent Glass Mat) se caracterizan por tener separadores de fibra de vidrio entre las placas que absorben el ácido de manera efectiva, mejorando su resistencia a las vibraciones y eliminando la necesidad de mantenimiento del electrolito una vez activadas.


As baterias com tecnologia AGM (Absorbent Glass Mat) caracterizam-se por incluir separadores de fibra de vidro entre as placas, que absorvem eficazmente o ácido, melhorando a sua resistência às vibrações e eliminando a necessidade de manutenção do eletrólito depois de ativadas.

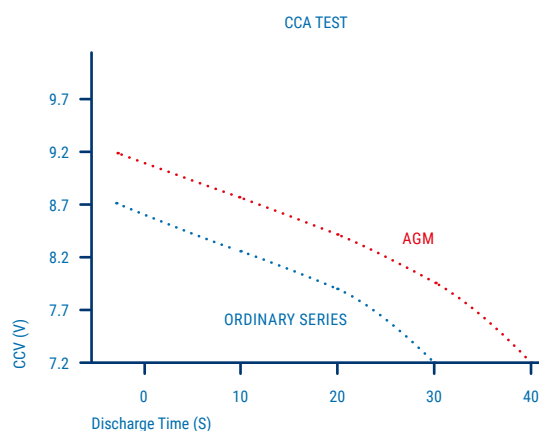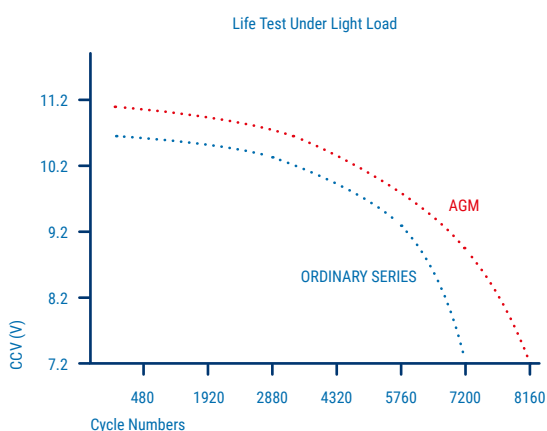

AGM DRY

AGM ACTIVE

AGM ACTIVE HP

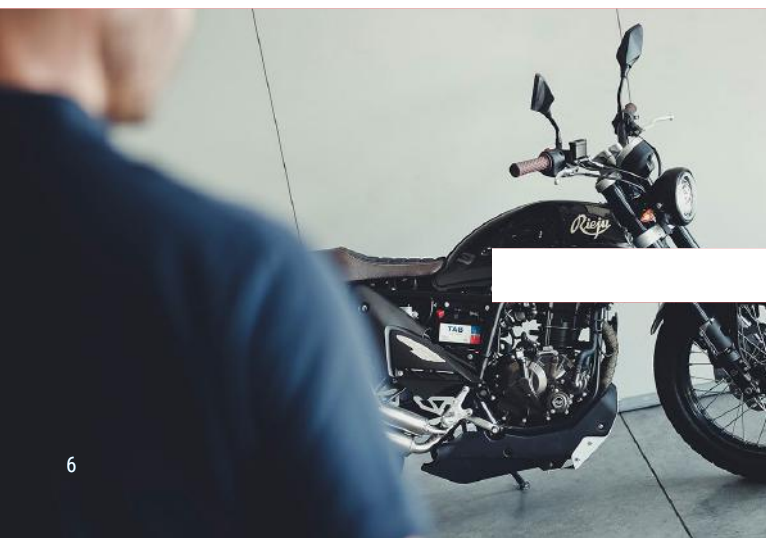



AGM DRY

Las baterías "AGM Dry" son baterías pre-cargadas en seco, listas para su activación. Estas baterías se suministran con un paquete de ácido específico para cada modelo, lo que prolonga su tiempo de almacenamiento.

As baterias "AGM Dry" são baterias pré-carregadas em seco, prontas para a sua ativação. Estas baterias são fornecidas com um pack de ácido específico para cada modelo, o que prolonga o seu tempo de armazenagem.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

- ✓ Requiere activación para su uso.
Requer ativação antes de utilizar.
- ✓ Alta potencia de arranque (CCA - Cold Cranking Amps).
Alta potência de arranque (CCA - Cold Cranking Amps).
- ✓ Mayor tiempo de almacenamiento.
Mais tempo de armazenamento.
- ✓ Menos sulfatación de las placas.
Menos sulfatação das placas.

TAB MODEL	V	AH	CCA/-18°C A	L	W	H	ESQUEMA	TERMINAL
M12N143A	12	12	220	133	90	164	— +	A
M12N53B	12	5	75	120	60	130	— +	A
M12N94B1	12	9	100	135	75	139	— +	A
MGYZ16H	12	12	200	150	87	145	+ —	A
MGYZ16HL	12	12	200	150	87	145	— +	A
MGYZ20L	12	18	270	175	87	155	— +	A
MYB14A2	12	12	220	133	90	164	+ —	A
MYB14AA1	12	12	220	133	90	174	+ —	A
MYB14B2	12	12	220	133	90	164	+ —	A
MYB14LA2	12	12	220	133	90	164	— +	A
MYB14LB2	12	12	220	133	90	164	— +	A
MYB5LB	12	5	75	120	60	130	— +	A
MYB9B	12	9	100	135	75	139	+ —	B
MYIX30LBS	12	30	385	166	126	173	— +	A
MYIX30LBSPW	12	30	385	166	126	190	— +	A
MYIX30LPW	12	30	385	166	126	190	— +	A
MYT12ABS	12	10	145	150	88	105	+ —	A
MYT12BBS	12	10	165	150	70	130	+ —	A
MYT14BBS	12	12	175	150	70	145	+ —	A
MYT4BBS	12	2,3	30	113	38	85	+ —	J
MYT5A	12	5	75	120	60	130	+ —	B
MYT7BBS	12	6,5	90	150	66	93	+ —	A
MYT9BBS	12	8	115	150	70	105	+ —	A
MYTR4ABS	12	2,3	30	113	48	85	+ —	I
MYTX12BS	12	10	180	150	87	130	+ —	A
MYTX12LBS	12	10	130	150	87	130	— +	A
MYTX14AHS	12	12	220	133	90	164	+ —	A
MYTX14AHLBS	12	12	220	133	90	164	— +	A
MYTX14BS	12	12	200	150	87	145	+ —	A
MYTX14HBS	12	12	200	150	87	145	+ —	A
MYTX14LBS	12	12	200	150	87	145	— +	A
MYTX16BS	12	14	230	150	87	161	+ —	A
MYTX18BS	12	18	250	205	87	162	+ —	A
MYTX18LBS	12	18	250	205	87	162	— +	A
MYTX19BS	12	19	260	175	100	155	— +	A
MYTX20BS	12	18	270	175	87	155	+ —	A
MYTX20CHBS	12	18	230	150	87	161	+ —	A
MYTX20HBS	12	18	310	175	87	155	+ —	A
MYTX20HLBS	12	18	310	175	87	155	— +	A
MYTX20LBS	12	18	270	175	87	155	— +	A
MYTX24HLBS	12	20	235	205	90	162	— +	A
MYTX4LBS	12	3	40	113	70	85	— +	A
MYTX53030BS	12	30	300	184	130	170	— +	A
MYTX5LBS	12	4	70	113	70	105	— +	A
MYTX7ABS	12	6	100	150	87	93	+ —	A
MYTX7LBS	12	6	85	113	70	130	— +	A
MYTX9BS	12	8	120	150	87	105	+ —	A
MYTX9CBS	12	9	90	135	75	139	+ —	A
MYTZ10BS	12	8,6	150	150	88	93	+ —	A
MYTZ12BS	12	11	210	150	88	110	+ —	A
MYTZ14BS	12	11,2	230	150	88	110	+ —	A
MYTZ5BS	12	3,5	50	113	70	85	— +	A
MYTZ7BS	12	6	90	113	70	105	— +	A



AGM ACTIVE

Las baterías "AGM Active" han sido activadas y selladas durante el proceso de fabricación, lo que garantiza una activación óptima y mejora su hermeticidad.

As baterias "AGM Active" foram ativadas e seladas durante o processo de fabrico, o que assegura uma ativação ótima e melhora a sua hermeticidade.

CARACTERÍSTICAS / CARACTERISTICAS

- ✓ Sin mantenimiento del electrolito.
Sem manutenção do eletrólito.
- ✓ Alta potencia de arranque (CCA - Cold Cranking Amps).
Elevada potência de arranque (CCA - Cold Cranking Amps).
- ✓ Fáciles de instalar y listas para su uso.
Fáceis de instalar e prontas a usar.
- ✓ Selladas y fáciles de transportar.
Seladas e fáceis de transportar.

TAB MODEL	V	AH	CCA/-18°C A	L	W	H	ESQUEMA	TERMINAL
S12N103A	12	10	120	133	90	142	— +	B
SYT12ABS	12	10	145	150	88	105	— +	A
SYT12BBS	12	10	165	150	70	130	+ —	A
S12N143A	12	12	220	133	90	164	— +	A
SYT14BBS	12	12	175	150	70	145	+ —	A
SYTX16BS	12	14	230	150	87	161	+ —	A
SYTX20LBS	12	18	250	175	87	155	— +	A
SYTX20BS	12	18	250	175	87	155	+ —	A
51913	12	18	250	186	82	171	— +	G
SYTX4LBS	12	3	50	113	70	85	— +	A
SYT4LBS	12	3	40	113	70	85	+ —	A
SYTX5LBS	12	4	70	113	70	105	— +	A
SYTX7LBS	12	6	85	113	70	130	— +	A
SYTX7ABS	12	6	100	150	87	93	+ —	A
SYT7B4	12	6,5	90	150	66	93	+ —	A
SYTX9BS	12	8	110	150	87	105	+ —	A
SYT9B4	12	8	115	150	70	105	— +	A
SYT4BBS	12	2,3	30	113	38	85	/	J
S12N94B1	12	9	100	135	75	139	+ —	A
SYTR4ABS	12	2,3	30	113	48	85	/	I
SYT12B4	12	10	175	150	70	130	+ —	A
SYTX12BS	12	10	180	150	87	130	+ —	A
SYTX14BS	12	12	200	150	87	145	+ —	A
SSLA1218	12	18	275	182	77	168	— +	A
SYB9B	12	9	100	135	75	139	+ —	B

*Consultar disponibilidad según el país. / *Verificar disponibilidade de acordo com o país.

much more than batteries



AGM ACTIVE HP

Las baterías "AGM Active HP" son baterías activadas y selladas con separadores de alta compresión que ofrecen un arranque superior y una alta capacidad de reserva, lo que aumenta su vida útil y sus prestaciones.

As baterias "AGM Active HP" são baterias ativadas e seladas, com separadores de alta compressão, que proporcionam um arranque superior e uma alta capacidade de reserva, o que prolonga a sua vida útil e as suas prestações.

CARACTERÍSTICAS / CARACTERISTICAS

- ✓ 100% sin mantenimiento del electrolito y a prueba de fugas.
100% sem manutenção do eletrólito e à prova de fugas.
- ✓ Máxima potencia de arranque (CCA - Cold Cranking Amps).
Máxima potência de arranque (CCA - Cold Cranking Amps).
- ✓ Alta capacidad de carga para absorber sobretensiones.
Alta capacidade de carga para absorber sobretensões.
- ✓ Rejilla expandida que aumenta la conductividad.
Grelha expandida que aumenta a condutividade.

TAB MODEL	V	AH	CCA/-18°C A	L	W	H	ESQUEMA	TERMINAL
SGYZ20L	12	18	250	175	87	155	— +	A
SYIX30L	12	30	385	166	126	173	— +	A
SYIX30LBSPW	12	30	385	166	126	190	— +	A
SYIX30LPW	12	30	385	166	126	190	— +	A
SYTX14AHBS	12	12	220	133	90	164	+ —	A
SYTX14AHLBS	12	12	220	133	90	164	— +	A
SYTX20CHBS	12	18	230	150	87	161	+ —	A
SYTX24HLBS	12	21	330	205	87	162	— +	A
SYTZ10S	12	8,6	150	150	88	93	+ —	A
SYTZ12S	12	11	210	150	88	110	+ —	A
SYTZ14S	12	11,2	230	150	88	110	+ —	A
SYTZ4V	12	3	50	113	70	85	— +	A
SYTZ5S	12	3,5	50	113	70	85	— +	A
SYTZ7S	12	6	90	113	70	105	— +	A
SYTZ7V	12	6,5	105	113	70	121	— +	A
SYTZ8V	12	7	95	113	70	130	— +	A

*Consultar disponibilidad según el país. / *Verificar disponibilidade de acordo com o país.





DRY HIGH PERFORMANCE


Las baterías "Dry High Performance" son baterías de alto rendimiento sin líquido, equipadas con láminas de separación especiales y conectores entre celdas que proporcionan una potencia máxima con una resistencia interna mínima.

As baterías "Dry High Performance" são baterias sem líquido, de alto rendimento, equipadas com lâminas de separação especiais e conectores entre as células, que proporcionam uma potência máxima com uma resistência interna mínima.


CARACTERÍSTICAS / CARACTERISTICAS

- ✓ Tecnología resistente a la sulfatación.
Tecnologia resistente à sulfatação.
- ✓ Láminas de separación especiales.
Lâminas de separação especiais.

High Rate Discharge Characteristics

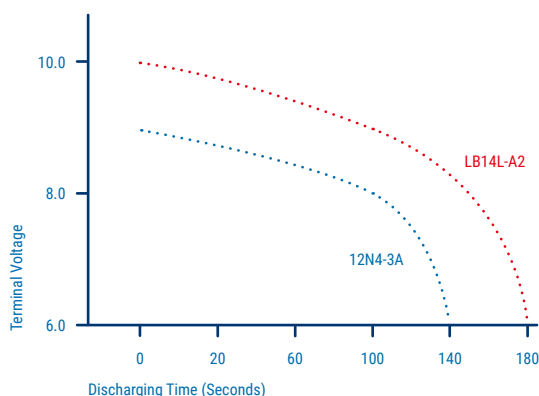

Self Charging Characteristics

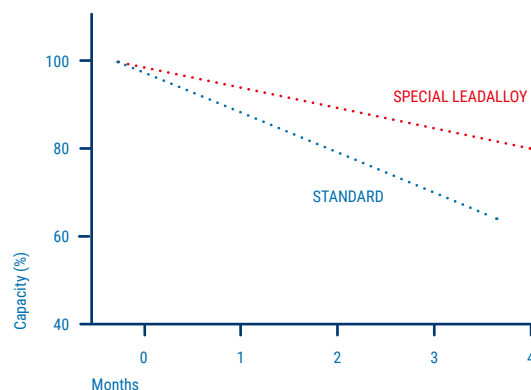

TAB MODEL	V	AH	CCA/-18°C A	L	W	H	ESQUEMA	TERMINAL
HYB3LA	12	3	32	98	56	110	— +	B
HYB3LB	12	3	32	98	56	110	— +	B
HYB4LB	12	4	50	120	70	92	— +	A
HYB5LB	12	5	55	120	61	130	— +	B
HYB7A	12	8	80	135	75	133	+ —	B
HYB7CA	12	8	80	130	90	114	— +	E
HYB7LB	12	8	80	135	75	133	— +	B
HYB7LB2	12	8	124	135	75	133	— +	A
HYB9B	12	9	95	135	75	139	+ —	B
HYB9LB	12	9	95	135	75	139	— +	B
HYB10LA2	12	11	130	134	89	145	— +	D
HYB10LB	12	11	130	134	89	145	— +	B
HYB10LB2	12	11	130	134	89	145	— +	D
HYB12AA	12	12	150	134	81	160	+ —	B
HYB12AB	12	12	135	134	81	160	+ —	B
HYB12ALA	12	12	150	134	81	160	— +	B
HYB12ALA2	12	12	150	134	81	160	— +	B
HYB12CA	12	12	150	134	81	175	+ —	A
HYB14A2	12	14	170	134	89	166	+ —	D
HYB14AA2	12	14	170	134	89	176	+ —	D
HYB14B2	12	14	170	134	89	166	+ —	D
HYB14LA2	12	14	170	134	89	166	— +	D
HYB14LB2	12	14	170	134	89	166	— +	D
HYB16AA	12	15	150	151	91	180	+ —	C
HYB16ALA2	12	16	175	207	71,5	164	— +	F
HYB16BA	12	16	175	160	90	161	+ —	A
HYB16BA1	12	16	175	160	90	161	+ —	C
HYB18LA	12	18	210	180	90	162	— +	C
51913	12	19	250	186	82	171	— +	G
HYB16B	12	19	220	175	100	155	+ —	B
HYB16CLB	12	19	220	175	100	175	— +	A
HYB16LB	12	19	220	175	100	155	— +	B

TAB MODEL	V	AH	CCA/-18°C A	L	W	H	ESQUEMA	TERMINAL
HY50N18LA	12	20	235	205	90	162	— +	C
HY50N18LA3	12	20	235	205	90	162	— +	A
HY60N24LA	12	28	280	184	124	170	— +	G
HYB30CLB	12	29	300	165	130	192	— +	A
HYB30LB	12	29	300	165	130	176	— +	A
53030	12	30	300	184	130	170	— +	G
HY60N30LA	12	30	300	184	130	170	— +	G

*Consultar disponibilidad según el país. / *Verificar disponibilidade de acordo com o país.



DRY CONVENTIONAL

Las baterías "Dry Conventional" son baterías de plomo-ácido protegidas contra la corrosión que se suministran secas. Requieren mantenimiento del nivel del ácido y se recomienda el uso de un cargador.

As baterias "Dry Conventional" são baterias de chumbo-ácido protegidas contra a corrosão, que são fornecidas secas. Estas baterias requerem a manutenção do nível do ácido e recomenda-se a utilização de um carregador.

TAB MODEL	V	AH	CCA/-18°C A	L	W	H	ESQUEMA	TERMINAL
C12N53B	12	5	55	120	61	130	— +	B
C12N54B	12	5	40	120	61	130	+ —	B
C12N553B	12	5,5	44	135	60	130	— +	B
6N63B	6	6	/	99	57	111	/	B
C12N74B	12	7	74	135	75	133	+ —	B
C12N73B	12	7	74	135	75	133	— +	B
C12N74A	12	7	74	135	75	133	+ —	B
C12N93B	12	9	85	135	75	139	— +	B
C12N94B1	12	9	85	135	75	139	+ —	B
C12N103B	12	10	95	134	89	145	— +	B
6N11A1B	6	11	/	122	62	131	/	B
6N11A3A	6	11	/	122	62	131	/	B
C12N12A4A1	12	12	113	134	81	160	+ —	B
C12C16A3B	12	18	210	186	82	171	— +	G
C12C16A3A	12	18	210	186	82	171	+ —	G
C12N244	12	24	218	184	124	175	+ —	G
C12N143A	12	14	128	134	89	166	— +	A

*Consultar disponibilidad según el país. / *Verificar disponibilidade de acordo com o país.



LITHIUM

Las baterías "Lithium" son baterías de fosfato de litio que ofrecen un rendimiento óptimo en un espacio y peso reducido. Ideales para usuarios exigentes o motos de competición.

As baterias "Lithium" são baterias de fosfato de lítio, que oferecem um ótimo rendimento num espaço reduzido e com pouco peso. Ideais para usuários exigentes ou motos de competição.




Potente arranque - diseño de terminales de cobre - 4 o 2 terminales.
Potente arranque - desenho de terminais de cobre - 4 ou 2 terminais.



Peso ultraligero:
1/3 de plomo-ácido.
Peso ultraligero: 1/3 de chumbo-ácido.



Vida útil prolongada x3 en comparación con el plomo-ácido.
Vida útil prolongada x3, em comparação com as baterias de chumbo-ácido.



Sistema de gestión BMS incorporado seguro y fiable.
Sistema de gestão BMS incorporado, seguro e fiável.



Buena compatibilidad: se pueden adaptar a múltiples modelos.
Boa compatibilidade: adaptáveis a múltiplos modelos.



Función de visualización LED para verificar el estado de la batería en cualquier momento.
Função de visualização LED, para verificar o estado da bateria em qualquer momento.



Reinicio de baja potencia para garantizar el arranque en condiciones anormales.
Reinício de baixa potência, para assegurar o arranque em condições anormais.

TAB	LYTZ5S	LYTZ7S	LYT9B	LYTZ10S	LYTZ12S	LYTZ16S
V	12.8V	12.8V	12.8V	12.8V	12.8V	12.8V
AH	2.5AH	3.5AH	4AH	5AH	6AH	8AH
KWh	30W	42W	48W	60W	72W	96W
CCA / -18°	75A	105A	120A	150A	180A	240A
Máxima corriente de descarga	50A 20C	70A 20C	80A 20C	100A 20C	120A 20C	160A 20C
Máxima corriente de carga	12.5A 5C	17.5A 5C	20A 5C	25A 5C	30A 5C	40A 5C
Voltaje de corte - Carga	14.6V	14.6V	14.6V	14.6V	14.6V	14.6V
Voltaje de corte - Descarga	8.0V	8.0V	8.0V	8.0V	8.0V	8.0V
Temperatura - Carga	0~55°C	0~55°C	0~55°C	0~55°C	0~55°C	0~55°C
Temperatura - Descarga	-20~60°C	-20~60°C	-20~60°C	-20~60°C	-20~60°C	-20~60°C
Peso	0.7KG	0.8KG	0.9KG	1.1KG	1.3KG	1.6KG
Terminales	2	2	2	2	2	2
Medidas estándar	113*70*85mm	113*70*85mm	150*65*93mm	150*87*93mm	150*87*93mm	150*87*130mm

Equivalencia con batería de plomo - ácido

MYTX4L-BS
MYTZ5S-BS
MYTX5L-BS
MYTZ6-BS

MYTX4L-BS
MYTZ5S-BS
MYTX5L-BS
MYTZ6-BS
MYTX7L-BS

MYT7B-BS
MYT9B-BS
MYT12B-BS
MYT14B-BS

MYTX7A-BS
MYTX9-BS
MYTZ10S-BS
MYT12A-B2
MYTZ12S-BS
MYTZ14S-BS

MYTX7A-BS
MYTX9-BS
MYTZ10S-BS
MYT12A-B2
MYTZ12S-BS
MYTZ14S-BS

MYTX12-BS
MYTX14-BS
MYTX20-BS

ACCESORIOS



CHARGER TAE1.2

El cargador TAE1.2 es completamente automático, con indicadores LED claros y protección contra sobrecarga y polaridad inversa para una carga segura.


O carregador TAE1.2 é completamente automático, com indicadores LED claros e proteção contra sobrecarga e polaridade inversa, para um carregamento seguro.

- ✓ Modelo: TAE1.2/TAE1.2
Modelo: TAE1.2/TAE1.2
- ✓ Corriente de carga (Máx): 1.2 Amperios
Corrente de Carga (Máx.): 1.2 Amperes
- ✓ Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 132 x 74 x 48 mm
(aproximadamente 5.2" x 3" x 1.9")
Dimensões (Comprimento x Largura x Altura): 132 x 74 x 48 mm
(aproximadamente 5,2" x 3" x 1,9")
- ✓ Peso: 0.45 KG
Peso: 0,45 KG

BOOSTER TAB905



- ✓ Led potente
LED potente
- ✓ Doble toma USB
Dupla tomada USB
- ✓ Salida inteligente 12V/16V/19V
Saída inteligente 12V/16V/19V
- ✓ Modo "Standby" inteligente
Modo "Standby" inteligente
- ✓ Función de carga equilibrada
Função de carga equilibrada
- ✓ Protección frente a bajas temperaturas
Proteção contra baixas temperaturas
- ✓ Batería de litio
Bateria de lítio
- ✓ Sistema de antipolaridad
Sistema antipolaridade

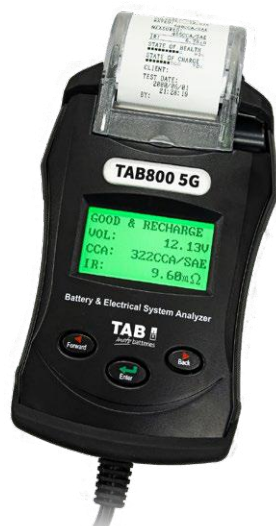

TESTER TAB800 5G

Nuevo software que mejora la precisión de las lecturas al evaluar el estado de las baterías, considerando los parámetros de carga y descarga, así como la resistencia interna. Realiza un diagnóstico del sistema de carga del vehículo, verifica el estado del motor de arranque y permite realizar comprobaciones con la batería instalada en el vehículo.


Novo software, que melhora a precisão das leituras ao avaliar o estado das baterias, considerando os parâmetros de carga e descarga, assim como a resistência interna. Realiza um diagnóstico do sistema de carga do veículo, verifica o estado do motor de arranque e permite realizar comprovações com a bateria instalada no veículo.


CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

- ✓ Referencia: TAB800 5G
Referência: TAB800 5G
- ✓ Aplicación: CARGA A 12v y 24v Bat. 6v y 12v
Bat. Standard y Start&Stop.
Aplicação: Carga a 12 V e 14 V Bat. 6 V e 12 V
Bat. Standard e Start&Stop
- ✓ Sistema de evaluación: DIN, SAE, EN, IEC, JIS
Sistema de avaliação: DIN, SAE, EN, IEC, JIS
- ✓ Rango: Hasta 2100 CCA(SAE)
Gama: Até 2100 CCA(SAE)
- ✓ Voltímetro: 1,5V - 30V
Voltímetro: 1,5V - 30V



BRAKE DOWN

TERMINALES									
TERMINAL TYPE	RENDER	FRONT VIEW	SIDE VIEW	TOP VIEW	TERMINAL TYPE	RENDER	FRONT VIEW	SIDE VIEW	TOP VIEW
A					H				
					I				
B					J				
					K				
					M				
C					N				
D									
E									
F					O				
									
G					P				
					Q				
					R				
									

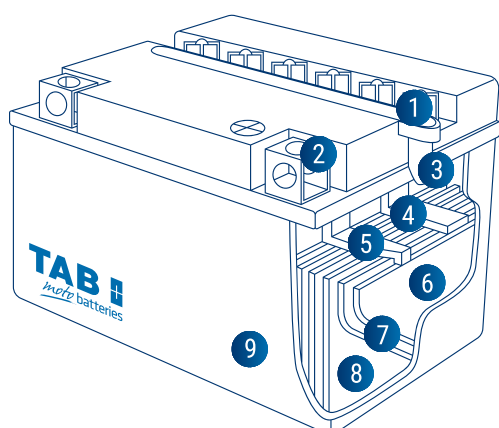

1. Tapón de llenado
Tampa de enchimento
2. Borne (aleación de plomo)
Terminal (liga de chumbo)
3. Kit seguridad de escape de gases
Kit de segurança para escapamento de gases
4. Estructura interceldas
Estrutura entre células
5. Polo
Polo
6. Placa negativa
Placa negativa
7. Separador PE
Separador PE
8. Placa positiva
Placa positiva
9. Contenedor PP
Contêiner PP



www.tabspain.com



info@tabspain.com



+34 93 719 79 18